






A2

Hustička pneumatík bicykla

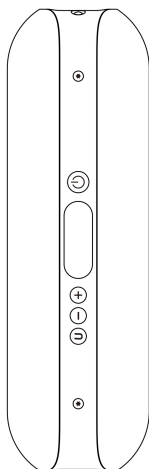


Používateľská príručka

Obsah balenia

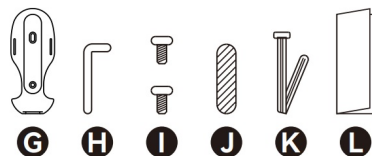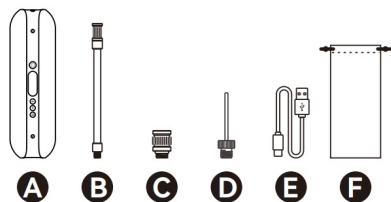


- A. Nafukovač
- B. Vzduchová trubica
- C. Prevodník ventilu Presta
- D. Gulôčková ihla
- E. Nabíjací kábel typu C
- F. Úložný vak
- Držiak na bicykel G.
- H. Skrutkovač
- I. Skrutka × 2
- J. Protišmyková podložka
- K. Suchý zips
- L. Používateľská príručka

Detaily produktu




Baterka

Odvzdušňovací otvor
Otvor pre vzduchovú hadičku



Typ C Nabíjací port
USB výstup

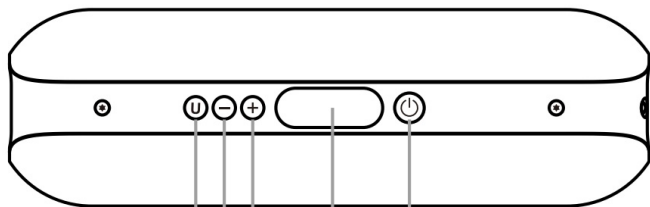

1. 2. 3. 4. 5.

1. Tlačidlo jednotky


2. Tlačidlo [-]

3. Tlačidlo [+]

4. LED obrazovka

5. Tlačidlo napájania

6. Úroveň nabitia batérie



7. Hodnota tlaku

8. Tlaková jednotka







O tlačidlách

	[Power]	[+]	[-]	[U]
Krátke stlačenie	Zastavenie/zastavenie nafukovania	Zvýšiť tlak	Znížte tlak	Vyberte jednotku
Dlhé stlačenie	Zapnutie/vypnutie napájania	Rýchly nárast	Rýchle zníženie	Zapnúť/vypnúť baterku

O nafukovaní

	Reference pressure	Time from empty	Frequency from empty
Auto	2,3 – 2,5 baru	8 – 12 minút	2-3 (195 65 R15)
Cestný bicykel	100 – 120 PSI	2-3 minúty	8-12 (700 x 23 °C)
Horský bicykel	30 – 50 PSI	2-3 minúty	8-12 (26 x 1,95)
Motocykel	30 – 50 PSI	4-6 minút	4-6 (130 70 R17)
Basketbal	7 – 9 PSI	1 minúta	30 – 40

O nafukovaní

Trubica a Tryska			
			
Typ ventilu	Schrader	Presta	Lopta

Operácie

- **Pripojenie:** Kovový koniec pripojte k čerpadlu a druhý koniec naskrutkujte na driek ventilu. V prípade ventilov Presta najskôr nainštalujte prevodník ventilu Presta. V prípade guľôčok najskôr nainštalujte ihlu guľôčky.
- **Spustenie:** Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete napájanie. Na obrazovke sa zobrazí aktuálny tlak.
- **Nastavenie cieľového tlaku:** Stlačením tlačidla Jednotka vyberte jednotku tlaku spomedzi PSI, bar, kPa a kgf/cm². Pomocou tlačidiel [+] a [-] upravte cieľovú hodnotu tlaku vzduchu. Po ukončení nastavovania obrazovka dvakrát blikne a potom sa zobrazí aktuálny tlak vzduchu.
- **Nafukovanie:** Stlačením tlačidla napájania spustíte nafukovanie. Opätovným stlačením ho pozastavíte/pokračujete. Nafukovanie sa automaticky zastaví po dosiahnutí cieľového tlaku.
- **Vypnutie:** Dlhým stlačením tlačidla napájania zariadenie vypnete. Alebo sa automaticky vypne po 1 minúte bez použitia.
- **Baterka:** Dlhým stlačením tlačidla na jednotke zapnete/vypnete baterku.

Powerbanka

- Nabíjajte svoje mobilné zariadenie cez výstupný port USB.
- Výstupný výkon je maximálne 5 V 2 A.
- Počas nafukovania prestane nafukovač fungovať ako powerbanka.

Nabíjanie


1. Pred použitím úplne nabite hustilku, najmä po dlhšom čase nečinnosti.
2. Počas nabíjania bude indikátor úrovne nabitia batérie na obrazovke blikať a po úplnom nabití sa rozsvieti.
3. Nabíjajte nafukovač každé tri mesiace, aj keď ho nepoužívate, aby ste predišli poškodeniu batérie.

Pozornosti

1. Je normálne, že sa kompresor zahreje po viac ako 1 minúte prevádzky. Nedotýkajte sa horúcej časti vzduchovej trubice!
2. Pred nafúkaním skontrolujte hustilku. Ak zistíte akúkoľvek výnimku, nepoužívajte ju.

3. Ak počas nafukovania zistíte akékoľvek abnormálne zvuky alebo nadmerné teploty, okamžite ho zastavte.
4. Počas vdychovania zabezpečte plynulé prúdenie vzduchu.
5. Kompresor v hustilke môže pri práci vytvárať iskry. Uchovávajte ho mimo dosahu horľavých a výbušných predmetov.
6. V prípade nehody neopúšťajte pracovný priestor.
7. Po dlhodobom používaní sa nafukovač a vzduchová trubica zahrejú. Pred opätovným použitím si dajte prestávku.
8. Snažte sa vyhnúť zanášaniu bahnom, premočeniu a nepríjemnému pádu.
9. Počas čistenia je zakázané používať agresívne chemikálie, čistiace prostriedky, saponáty a iné chemikálie.
10. Neskladujte nafukovač na chladnom, horúcom alebo vlhkom mieste.
11. Deťom je zakázané používať hustilku. Uchovávajte ju mimo dosahu detí.
12. Nevháňajte vzduch do úst, uší, očí atď. osôb alebo zvierat.
13. Nepoužívajte nafukovač počas nabíjania.

Držiak na bicykel

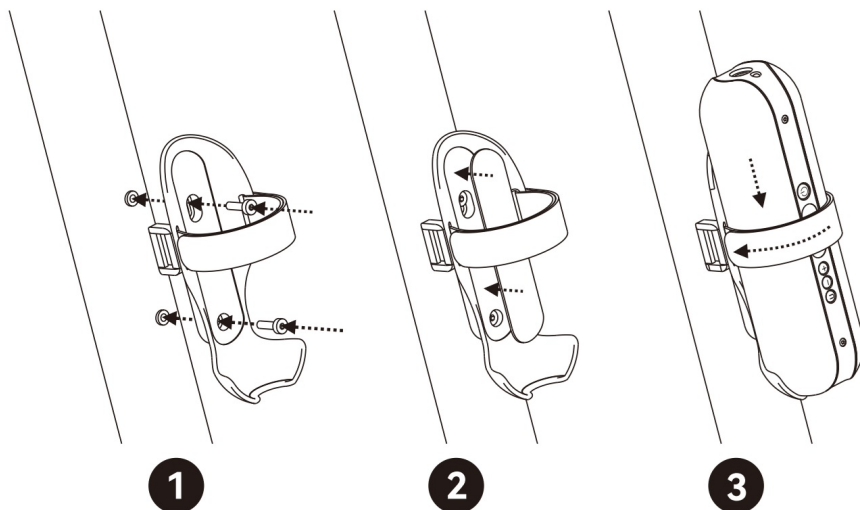

1. Upevnite držiak bicykla na bicykel a utiahnite skrutku.
2. Protišmyková podložka Pasten.
3. Vtiahnite hustilku. Upozorňujeme, že clona musí smerovať nahor. Napnite suchý zips a dobre ho upevnite.

Špecifikácie

Veľkosť	180 x 55 x 53 mm
Hmotnosť	380 g
Batéria	2600 mAh 7,4 V 19,24 Wh
Pracovný prúd	1-7 A
Režim nabíjania	Typ C
Čas nabíjania	2 hodiny
Maximálny tlak nafukovania	150 PSI, 10,3 baru 990 kPa, 10,5 kgf/cm ²
Skladovacia teplota	-10 °C až 60 °C
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C
USB výstup	5 V 2 A

Informácie o výrobcovi

Company Spoločnosť Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Address č. 88, Tianchen Road, Chengdu, provincia Sichuan, Čína.

Warranty Bezplatná oprava alebo výmena do 2 rokov v prípade poškodenia, ktoré nespôsobil používateľ.

Contact [steven\(@\)cycplus.com](mailto:steven(@)cycplus.com)

Aby sme neustále zlepšovali funkčnosť produktu a používateľskú skúsenosť, môžeme vykonať úpravy dizajnu, funkcií alebo príslušenstva produktu. Skutočný produkt, ktorý dostanete, sa môže líšiť od popisu v tejto príručke. Ako konečnú referenciu riadte sa fyzickým produktom. Vyhradzujeme si právo upravovať produkty bez predchádzajúceho upozornenia. Ďakujeme za pochopenie a podporu!